



## Інструкція користувача для регулювання вузла газовідведення на карабіні BAR



### 1. Необхідні інструменти :

Викрутка невеликого розміру, яка підходить для роботи з регульовальним гвинтом (деталь за номером В317667102) газового циліндру.

Шестигранний ключ номер 2.5 для стопорного гвинта регулятора блоку газовідведення (деталь за номером В317667302)

Шестигранний ключ номер 4 для утримуючого цівку карабіну гвинта (деталь за номером В3177860AJ).




### 2. Першочергові правила техніки безпеки :

Перш ніж розпочати процедуру регулювання завжди переводьте запобіжник у положення “ON” – безпечно. Від’єднайте магазин, відкрийте механізм та пересвідчіться, що ваш карабін повністю розряджено. Закрийте механізм. Завжди тримайте ствол карабіну направленим у безпечну зону.

### 3. Процедура регулювання вузла газовідведення :

Відкрутіть гвинт цівки карабіну проти годинникової стрілки та від’єднайте цівку.

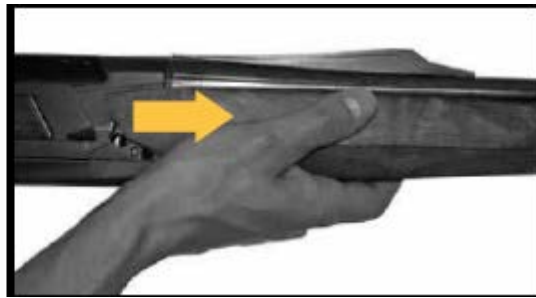

- А. У випадку недостатньої сили порохових газів для нормального функціонування викидача, гільза буде викидатись позаду карабіну. (можливі ознаки: недозаряд (пустий патронник), неподача наступного патрону).

Відкрутіть стопорний гвинт, що знаходиться зліва на стволі, проти годинникової стрілки.



Поверніть на  $\frac{1}{4}$  обороту проти годинникової стрілки гвинт регулювання газівідведення, розташований з правого боку.



Закрутіть за годинниковою стрілкою стопорний гвинт до упору та встановіть на місце цівку. Відстріляйте один за одним 3 набої з важкими та легкими кулями, поки параметри викидання стріляних гільз не будуть відповідати кресленню, поданому нижче.

- В. У разі, якщо сила порохових газів більша за необхідну, гільза буде викидатись у напрямку дула карабіну (можливі ознаки: висока швидкість подачі набоїв).

Відкрутіть стопорний гвинт, що знаходиться зліва на стволі, проти годинникової стрілки.

Поверніть на  $\frac{1}{4}$  обороту за годинниковою стрілкою гвинт регулювання газівідведення, розташований з правого боку.

Закрутіть за годинниковою стрілкою стопорний гвинт до упору та замініть цівку. Відстріляйте один за одним 3 набої з важкими та легкими кулями, поки параметри викидання стріляних гільз не будуть відповідати кресленню поданому нижче. (при цьому звертайте увагу на вказаний у таблиці калібр)




Наприклад :

Для карабіну 30-06 SPRG з проблемою викидання стріляних гільз відкрийте регулятор газовідведення на 1\4 обороту. Відстріляйте 3 вказані набої (3 Winchester Accubond CT 180gr #S3006CT та Winchester Ballistic SilverTip 150gr #SBST3006)

Гільзи 180-гранових набоїв після викидання мають викидатись у «зону 2», а гільза 150-гранового набою, як правило опиняється, у «зоні 1».

Спосіб:

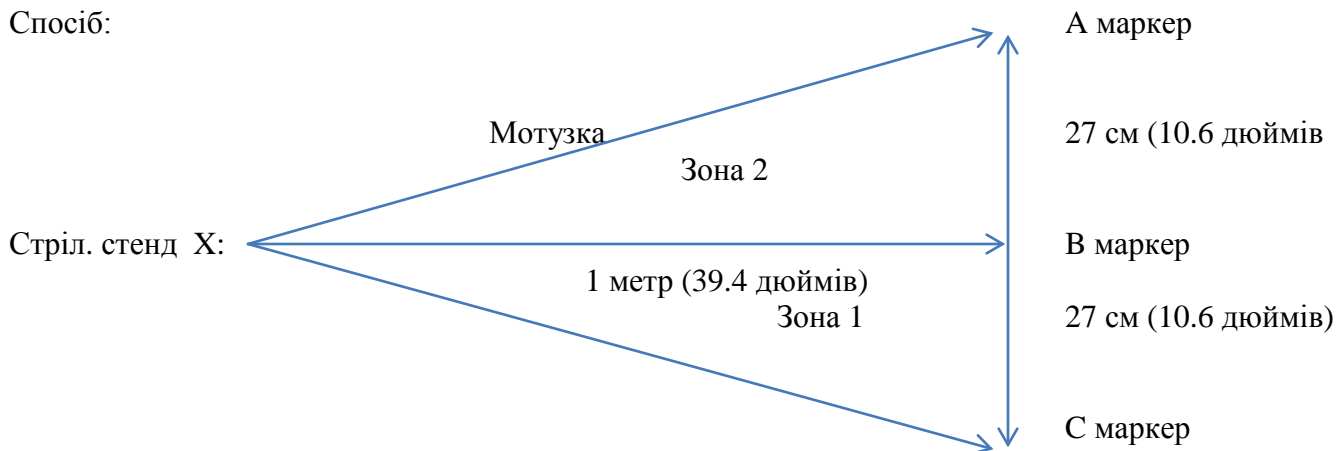

С. Повторюйте операцію А чи В до тих пір, поки карабін не функціонуватиме відповідно до параметрів, наведених у кресленні.

**УВАГА: НІКОЛИ НЕ ВДАВАЙТЕСЬ ДО СВЕРДЛІННЯ БЛОКУ ГАЗОВІДВЕДЕННЯ**